


Câbles, connecteurs et accessoires

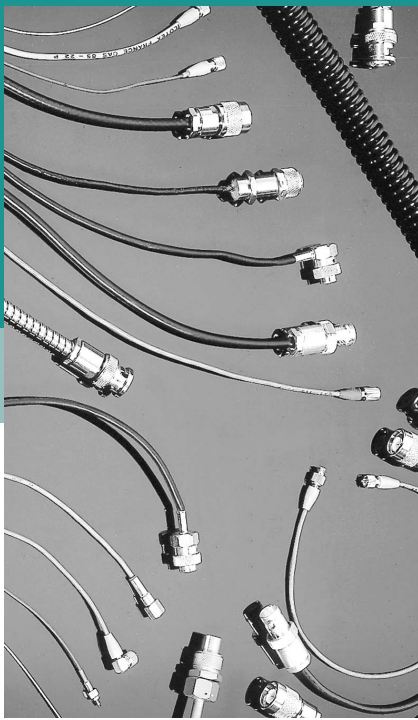


On peut étudier toutes demandes de cordons spéciaux (connecteur, gaine, marquage, identification,...) mais également proposer la réparation de câbles existants.

Remarque : les températures d'utilisation sont données pour un montage sur câble P.T.F.E., si câble P.V.C. : -40/+85°C.

Connecteurs

MP

Fiche mâle droite Microdot

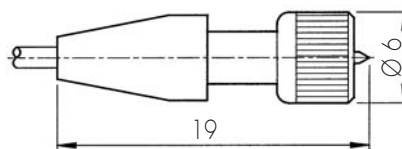


outil de montage sur MP, MR : FT1
pince de sertissage sur MP, MR : CT1

Corps : laiton plaqué or
Température d'utilisation : - 60/+ 250°C

Il existe la fiche mâle droite Microdot avec écrou hexagonal : MH

MR


Fiche mâle coudée Microdot



Corps : laiton plaqué or
Température d'utilisation : - 60/+ 250°C

SS


Fiche mâle droite Microdot à platine pour étanchéité

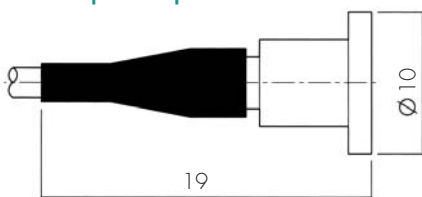

Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 60/+ 110°C

MS

Prise femelle droite pour Microdot

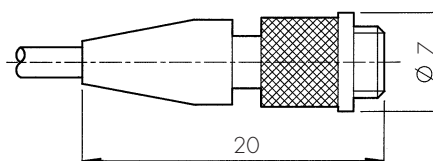


outil de montage : FT3

Corps : laiton plaqué or
Température d'utilisation : - 60/+ 250°C

M1


Fiche mâle droite Microdot pour câble coaxial ø 1 mm

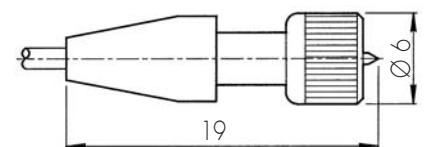

Corps : laiton plaqué or
Température d'utilisation : - 60/+ 250°C

M8


Fiche mâle droite Microdot pour câble coaxial ø 0,8 mm

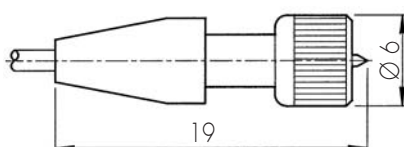

Corps : laiton plaqué or
Température d'utilisation : - 60/+ 200°C

M2


Fiche mâle droite Microdot pour câble semi-rigide triaxial

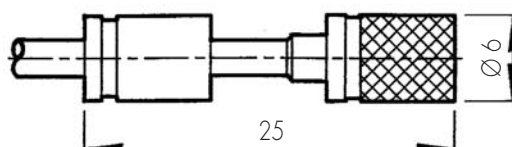

Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 55/+ 450°C

BC

Fiche mâle droite BNC (il existe BS prise femelle droite BNC)

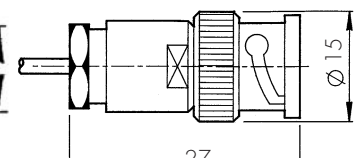


Corps : laiton nickelé
Température d'utilisation : - 55/+ 155°C

Dimensions approximatives en mm.

Connecteurs

L5


Connecteur pour accéléromètres
A/25/E et A/32



Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 55/+ 168°C

L8


Connecteur pour accéléromètres
A/28/E et A/38



Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 55/+ 168°C

KP


Connecteur mini-Microdot
pour accéléromètres A/24 et A/124



Corps : laiton plaqué or
Température d'utilisation : - 60/+ 250°C

P1


Terminaison d'un câble semi-rigide
ø 1,5 mm par 2 câbles
coaxiaux souples

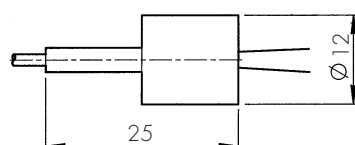

Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 55/+ 80°C

P2


Terminaison d'un câble semi-rigide
ø 2,5 mm par 2 câbles
coaxiaux souples

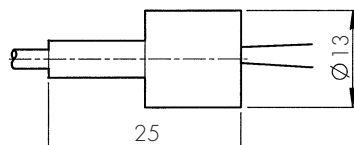

Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 55/+ 80°C

P3


Terminaison d'un câble semi-rigide
ø 3 mm par 2 câbles
coaxiaux souples

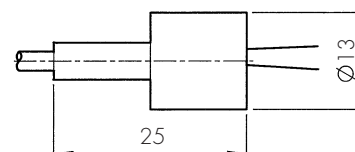

Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 55/+ 80°C

G2


Fiche métal droite Microdot isolant
verre/métal pour câble coaxial, faible
bruit ø 1,8 mm et 2 mm



Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 55/+ 250°C

7S


Prise 7/16 UNS bifil

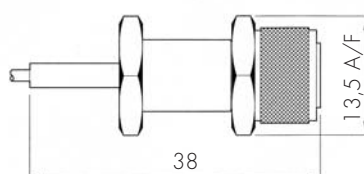

Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 55/+ 400°C

7P


Prise 7/16 UNS bifil

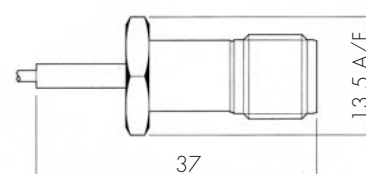

Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 55/+ 400°C

TC


Fiche mâle droite TNC



Corps : laiton nickelé
Température d'utilisation : - 55/+ 155°C

TS


Fiche mâle droite TNC DJB



Corps : acier inoxydable 303 S31
Température d'utilisation : - 55/+ 155°C

TT

Fiche mâle droite TNC DJB




Corps : titane
Température d'utilisation : - 55/+ 155°C

Connecteurs

5P


Fiche 5 contacts pour CA/100



Corps : laiton nickelé
Température d'utilisation : - 45/+ 85°C

TP


Fiche mini Lemo biax

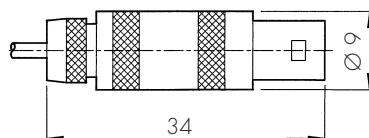

Corps : laiton nickelé
Température d'utilisation : - 55/+ 230°C

2S

Prise Lemo biax pour câble
semi-rigide \varnothing 1,5 mm

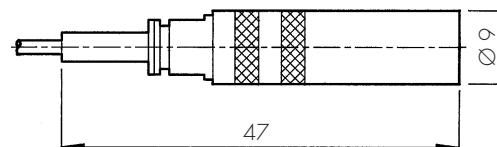


Corps : laiton nickelé
Température d'utilisation : - 55/+ 230°C

Autres fiches et prises Lemo disponibles.

Câbles

DESSCRIPTIF	RÉFÉRENCE DU CÂBLE	IMPÉDANCE Ω/m	CAPACITÉ pF/m	TEMPÉRATURE D'UTILISATION °C			
COAXIAL							
Câble coaxial, faible bruit, \varnothing 0,8 mm, gainé P.T.F.E.	T08	3	93	- 55/+ 200			
Câble coaxial, faible bruit, \varnothing 1,0 mm, gainé F.E.P.	T10	1	90	- 90/+ 200			
Câble coaxial, faible bruit, \varnothing 1,8 mm, gainé P.T.F.E.	T18	0,06	90	- 70/+ 250			
Câble coaxial, faible bruit, \varnothing 2,0 mm, gainé PVC	P20	0,06	98	- 40/+ 85			
Câble coaxial, faible bruit, \varnothing 3,0 mm, double tresse, gainé F.E.P.	P30	0,06	98	- 55/+ 200			
Câble coaxial, faible bruit, \varnothing 3,0 mm, gainé PVC	P31	0,134	103	- 40/+ 80			
Câble coaxial, \varnothing 1,8 mm, gainé F.E.P.	S18	0,35	100	- 55/+ 200			
Câble coaxial, \varnothing 2,8 mm, gainé PVC	S28	0,134	100	- 40/+ 85			
Câble coaxial, faible bruit, spiralé \varnothing 3,9 mm, gainé PVC, 0,7 \rightarrow 1,75 m	P39	0,4	106	- 40/+ 80			
Câble coaxial, faible bruit, \varnothing 4,5 mm, gainé PVC	P45	0,08	92	- 40/+ 85			
2 conducteurs		RA, RB	RS	CAS, CBS	CAB		
Câble 2 conducteurs, faible bruit, \varnothing 2,3 mm, gainé P.T.F.E.	T23	0,22	0,05	81	63	- 55/+ 260	
Câble 2 conducteurs, faible bruit, \varnothing 3,6 mm, gainé F.P.I., double blindage	T36					- 65/+ 260	
Câble 2 conducteurs, semi-rigide, \varnothing 1,55 mm	HL15	11	0,02	260	110	- 50/+ 800	
Câble 2 conducteurs, semi-rigide, \varnothing 3,0 mm	HL30	2,5	0,004	220	85	- 50/+ 800	
4 conducteurs							
Câble 4 conducteurs, \varnothing 3,5 mm, gainé PVC	SM35		0,34	140		- 40/+ 80	
TRIAXIAL		RA	RSCR	RS	CAS-CSCR	CSCR-S	
Câble triaxial, semi-rigide, \varnothing 2,5 mm	HL25	9	1,7	0,01	380	1100	- 50/+ 800

CÂBLE 2 CONDUCTEURS



CÂBLE TRIAXIAL

